BRAM-STAL®
41-407 Imielin, ul.Rzemieślnicza 12
tel./fax: 032 223 97 86, 032 225 68 29
www.bram-stal.pl biuro@bram-stal.pl

POLSKA AKADEMIA CERT JAKOŚCI
PN-EN ISO 9001:2009
CERTYFIKAT NR: 518/01/2010/J/R

BRAM-STAL

p r o d u c e n t

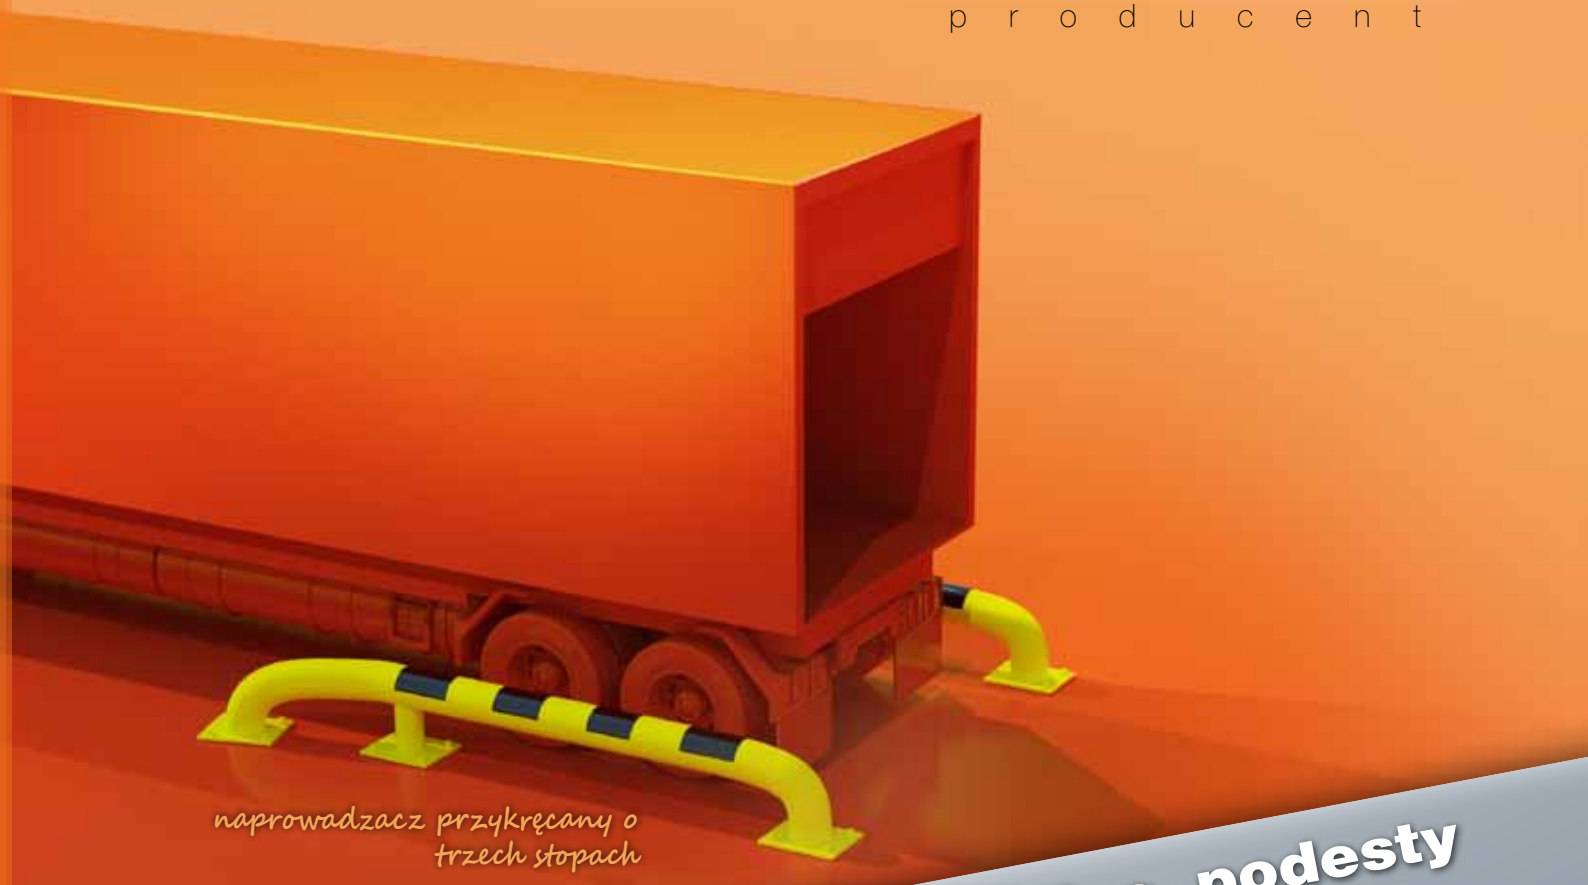

naprowadzacz przykręcany o trzech stopach

naprowadzacze, odbojnice, podesty do ramp rozładunkowych bariery i balustrady drogowe drabiny elewacyjne

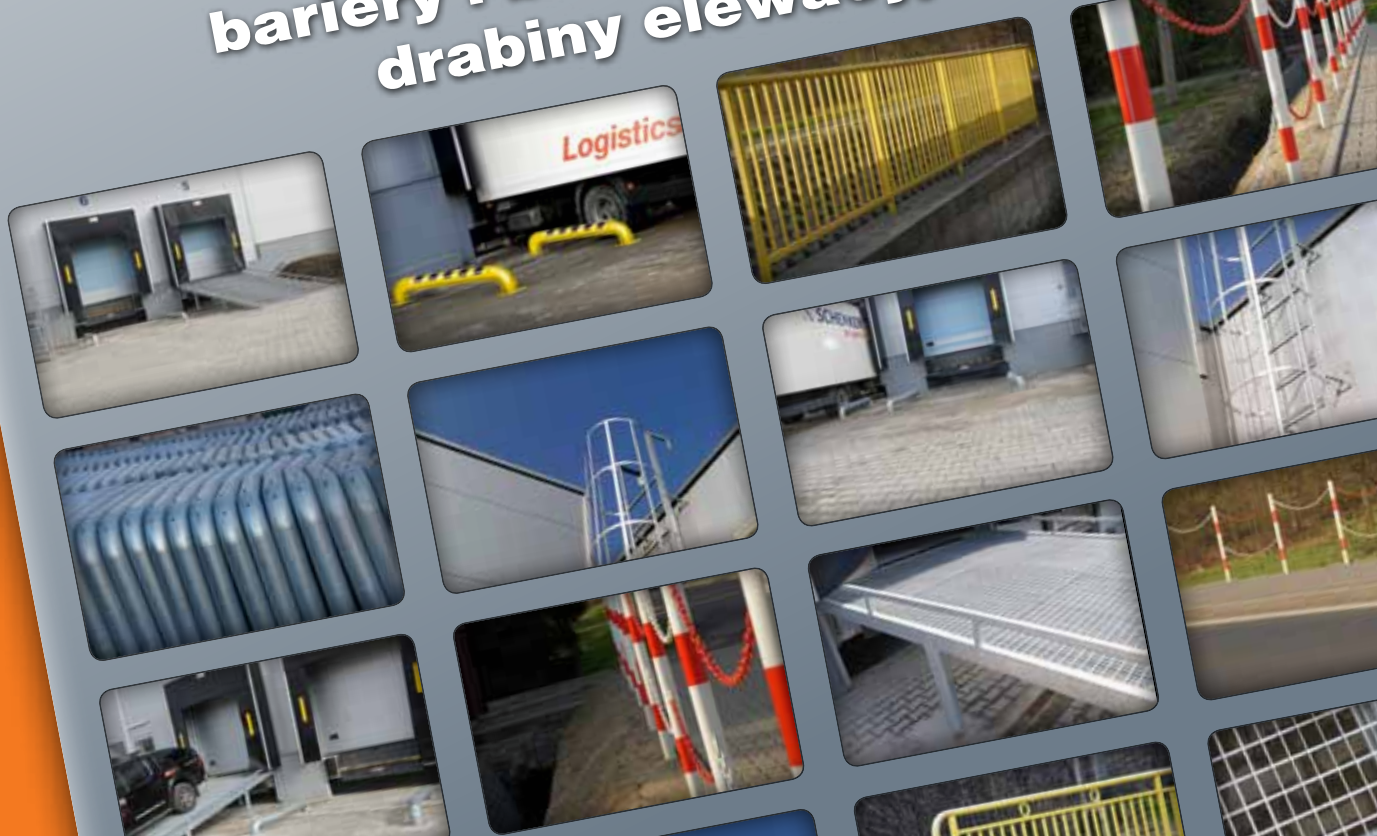

BRAM-STAL

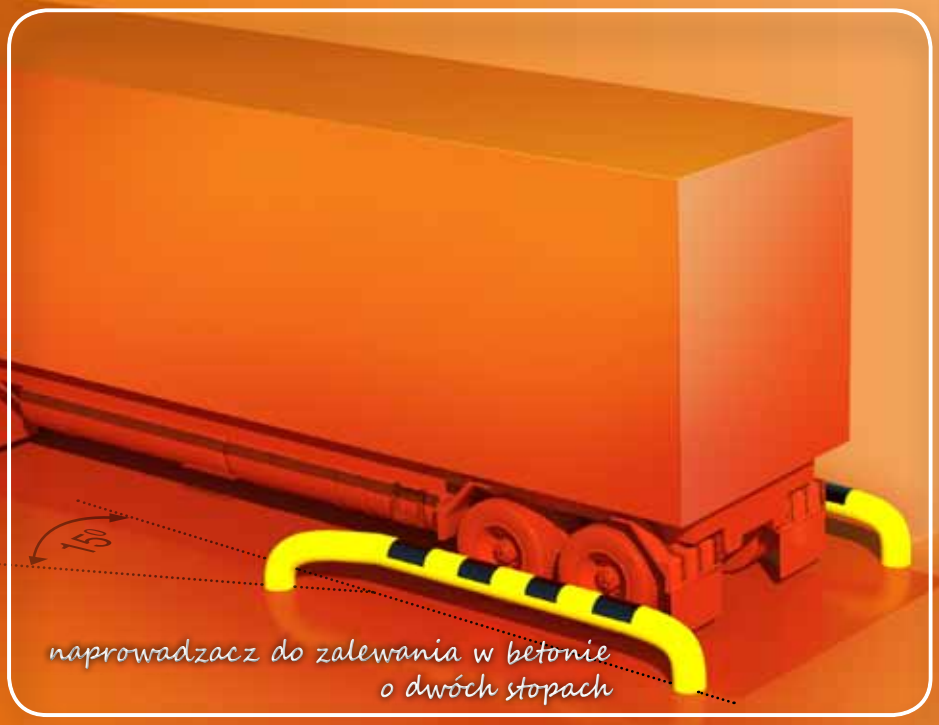

naprowadzacz do zalewania w betonie o dwóch stopach

naprowadzacze

Produkowane przez naszą firmę naprowadzacze stosuje się do prawidłowego ustawienia, naprowadzenia najeżdżającego, dokującego pojazdu ciężarowego minimalizując ryzyko uszkodzenia bramy oraz śluzy, rampy rozładunkowj. Naprowadzacze wymuszają bezpieczne i prawidłowe ustawienie pojazdu na stanowisku przeładunkowym. Stosowane są przede wszystkim w centrach logistycznych, obiektach handlowych i przemysłowych.

Naprowadzacze wykonywane są z giętych rur stalowych o średnicach 140 lub 170 mm, zabezpieczonych powłoką cynkową. Odbojnica naprowadzacza wygięta jest pod kątem 15^0, optymalnym dla prawidłowgo naprowadzenia pojazdu.
Naprowadzacze do przykręcania posiadają płaskie podstawy z prostokątnej grubej blachy (do zamontowania na istniejącym podłożu, posadce), natomiast naprowadzacze do zalewania w betone mają przedłużone stopy, sięgajace 60 cm w fundament.
Oferowane długości naprowadzaczy to **2000, 2500, 3000, 4000 mm.**

Wersja wykonania to: **naprowadzacze do przykręcania** (rys. 1), **naprowadzacze do zalewania** (rys. 2), z dwoma punktami mocowania typ A lub alternatywnie z trzecią stopom typ B. Wersje wykończenia to: ocynkowana, lakierowana lub lakierowana z naklejonymi pasami ostrzegawczymi.

Odbojnice przeznaczone są do ochrony narożników budynków, bram, ramp itp. Produkowane są w wersji do przykręcania (wyposażone w płaskie podstawy z prostokątnej grubej blachy) lub do zalewania w betonie. Dostępne średnice to **140, 170 mm.**
Wysokość na żądanie odbiorcy. Standardowo ocynkowane ogniowo, opcjonalnie malowane proszkowo i/lub oklejane pasami ostrzegawczymi.

odbojnice

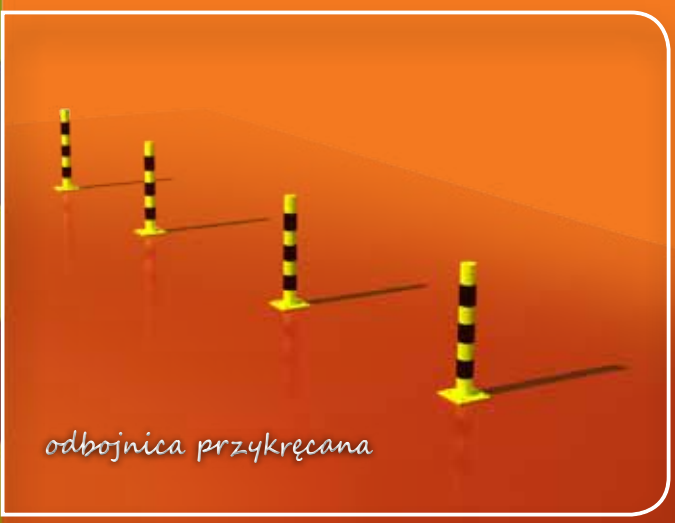

odbojnica przykręcana

cynkowane ogniowo

+ malowane proszkowo



+ naklejki ostrzegawcze

RYS.1 wersja przykręcana

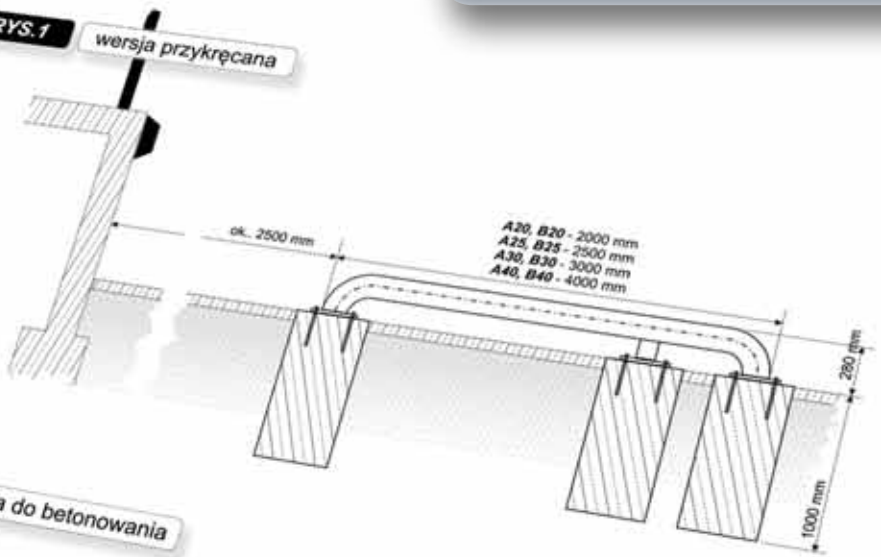

RYS.2 wersja do betonowania

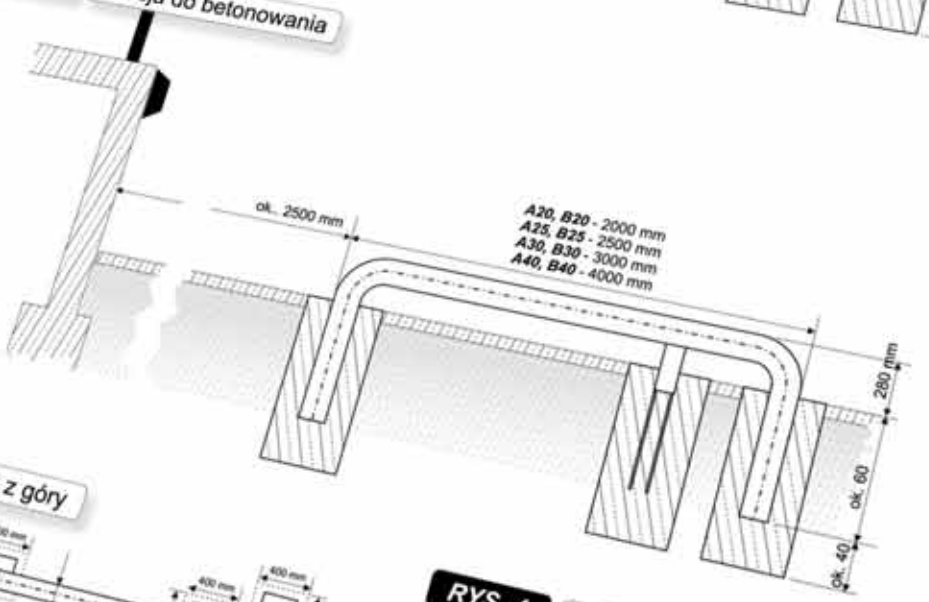

RYS. 3 widok z góry

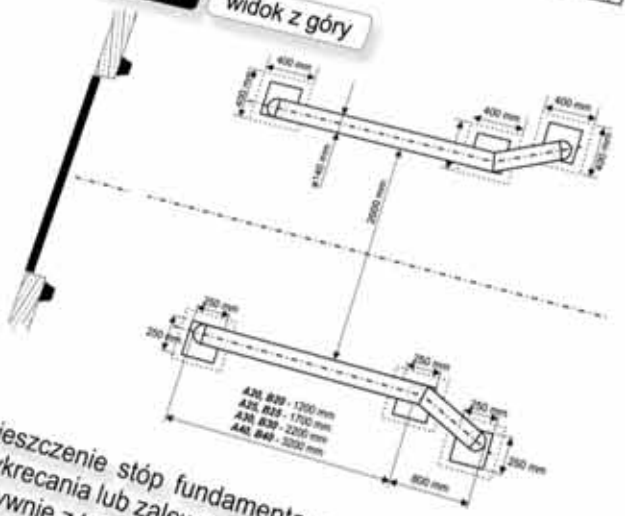

RYS. 4 rozmieszczenie stóp fundamentowych

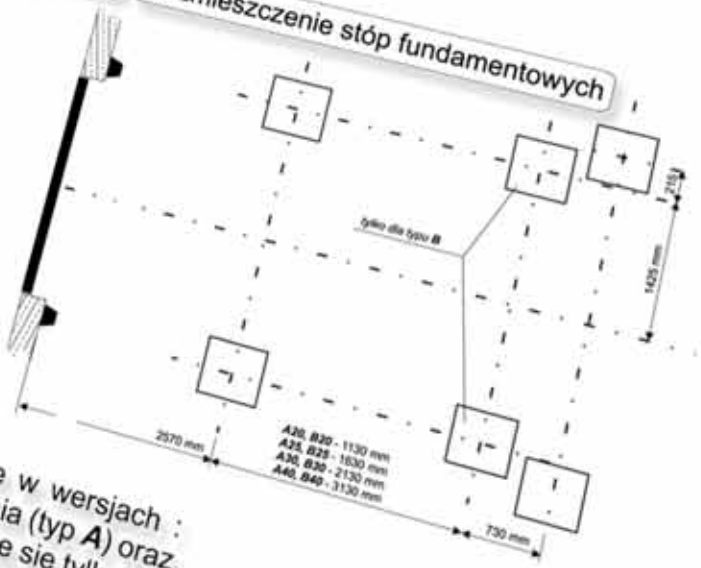

Rozmieszczenie stóp fundamentowych (rys. 4) pod naprowadzacze w wersjach : do przykrecania lub zalewania w betonie, z dwoma punktami mocowania (typ ***A***) oraz alternatywnie z trzecią stopom (typ ***B***). Środkowe fundamenty wykonuje się tylko dla wersji ***B***. Zalecamy użycie betonu atestowanego B-25.

barierki drogowe

Barierki drogowe u12b są przeznaczone do oddzielenia i zabezpieczenia ruchu pieszych od jezdni i poruszających się tam pojazdów. Uniemożliwiają także wkraczanie na jezdnię w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych.
Wykonane są z rury stalowej Ø 60 mm i wysokości 1500 mm, z zaślepką i czterema uchwytami do łańcucha; malowanej proszkowo na kolor biały, oklejonej pasami czerwonej foli odblaskowej. Do słupka dołączone są dwa łańcuchy: czerwony i biały.

podesty do ramp

Przeznaczeniem podestów jest umożliwienie wjazdu wózków widłowych a także innym pojazdom do hali przez rampę przeładunkową (dok) z poziomu drogi dostawczej, placu.
Produkujemy podesty w wersji o nośności do 3.0 t i do 6 ton, z możliwością wykonania ich pochylni pod odpowiednim kątem.
Standardowo oferowane podesty mają wymiary: 3 m szerokości, 6 m długości oraz wysokość 1,2 m.
Konstrukcja wykonana jest z profili zamkniętych 100 x 100 x 4 mm i wypełniona jest kratą wema. Całość jest cynkowana ogniowo.

drabiny elewacyjne

Drabiny elewacyjne, zapewniają bezpieczne wejście na dach po elewacji budynków, hal przemysłowych, magazynowych, handlowych itp. Maksymalna nośność drabiny wynosi 150 kg. Bezpieczne korzystanie z drabiny zapewnia stalowa konstrukcja ochronnego pałąka.

balustrady drogowe i inne wyroby oraz usługi ślusarskie dla budownictwa

produkujemy także
bramy garażowe i przemysłowe
ogrodzenia systemowe i posesyjne